


V120 CNC

Voumard rectifieuse



► Rectifieuse de production pour la rectification simultanée intérieure et extérieure.

CUSTOMIZED SPECIAL MACHINES

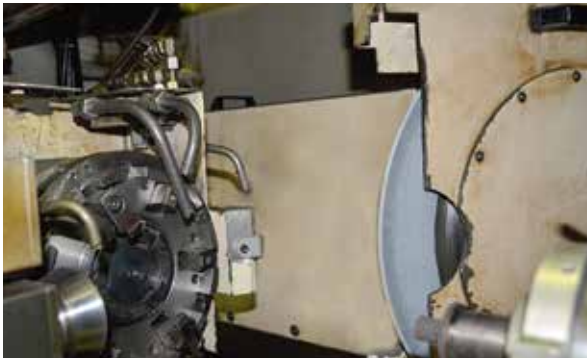

DESCRIPTION

- Machine de production pour la rectification simultanée intérieure et extérieure.
- Unité de rectification intérieure avec axe X incliné dans l'angle de la meule extérieure pour réduire le porte-à-faux.
- Unité de rectification extérieure avec meule de \varnothing 600 maximum.

Actionnement

- Chaque programme pièce permet un total de 9 séquences maxi, aussi bien pour la rectification intérieure que pour la rectification extérieure.

5 séquences de rectification de diamètres.
3 séquences de rectification de faces avant.
1 séquence de rectification de faces arrière.

DESCRIPTION

- Interpolation des axes X/Z et XE/ZE pour la rectification de profilés ou de cônes.
- Programmation en mode conversationnel avec support graphique, permettant d'intégrer des fenêtres de programmation ISO.

Chargement et déchargement automatiques

- Bandes motorisées d'entrée et de sortie automatiques de pièces.
- Portique CNC pour l'alimentation et le déchargement de pièces.

www.berkoa.com



Ibaitarte Kalea 20
20870 Elgoibar (Gipuzkoa)
T. (+34) 943 840 007
berkoa@berkoa.com